KOMO® KWALITEITSVERKLARING IKB1268-kv/15

Uitgegeven op: 01-01-2015
Geldig tot: 01-01-2020

Vervangt: IKB1268/13
Uitgegeven: 30-09-2013

Producent
BASF AG
G_PMF/E – D219
D-67056 Ludwigshafen
Duitsland
T. + 49 (0) 621 604 29 07
F. + 49 (0) 621 609 9053

Productielocaties
BASF SE
Ludwigshafen (D)

BASF Schwarzheide GmbH
Schwarzheide (D)

CERTIFICAAT

XPS-isolatieplaten voor omgekeerd dakisolatie

Type: Styrodur 3035 CS, Styrodur 4000 CS en Styrodur 5000 CS

Verklaring van SKG-IKOB
Deze KOMO kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 4710 Omgekeerd daksysteem met XPS isolatieplaten d.d. 08-11-2003, incl. wijzigingsblad d.d. 31-12-2014, afgegeven conform het Reglement voor Attestering en Certificatie van IKOB-BKB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de bovengenoemde XPS-isolatieplaten worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geproduceerde bovengenoemde XPS-isolatieplaten bij aflevering voldoen aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificatie, productkenmerken en eisen, mits de bovengenoemde XPS-isolatieplaten voorzien zijn van het KOMO-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.
  De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
Periodieke controle

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 ONDERWERP

Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van XPS isolatie platen voor de toepassing in een omgekeerd daksysteem voor platte daken.

1.2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN

De producten/verpakkingen worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



- De productbenaming met type aanduiding
- Dikte in mm
- Productiecode of productiedatum

2. PRODUCTKENMERKEN EN EISEN

2.1 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in de BRL 4710 vastgelegde producteisen.

2.2 KENMERKEN

In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van deze KOMO-kwaliteitsverklaring. Deze zijn bepaald volgens de in de tabel aangegeven bepalingsmethode en voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.

Kenmerk	Bepalingsmethode	Eis BRL / Attest		waarde	
Lengte en breedte	EN 822	l x b		1250 x 600 (mm)	
Lengte- en breedte-tolerantie	EN 822	< 1000	≥ 1000	Lengte: ± 6 mm Breedte: ± 3 mm	
		± 8 mm	±10 mm		
Dikte-tolerantie	EN 823	T1		Plaatdikte (mm)	tolerantie
				< 50	-2 mm /+2 mm
				50 ≤ d ≤ 120	-2 mm /+3 mm
				> 120	-2 mm /+6 mm
Haaksheid	EN 824	S_b ≤ 5 mm/m		S_b ≤ 5 mm/m	
Vlakheid	EN 825	S_{max} ≤ 6 mm/m		S_{max} ≤ 3 mm	
Dimensionele stabiliteit (48 h, 23 °C en 90% rv)	EN 1604	DS(23,90)		DS(70,90) Δεd, Δεl, Δεb ≤ 5%	
Wateropname bij langdurige diffusie	EN 12088	WD(V)5		WD(V) 3	
Weerstand tegen de wisseling vriezen en dooien	EN 12091	≤1%		FTCD 1	
Randafwerking	BRL 4710 § 7.1			sponning	
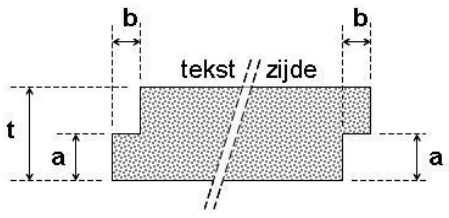 t = nominale dikte (d_N) **Detail SPONNING**		Tolerantie: A: max. + 3 mm en - 0 mm t.o.v. midden van plaat B: max. + 0 mm en - 3 mm t.o.v. opgave fabrikant (t = nominale dikte in mm)		Tolerantie: A: max. + 2 mm en -0 mm t.o.v. midden van plaat B: max. + 0 mm en - 3 mm	

3. WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
  - Geleverd is wat is overeengekomen
  - Het merk en de wijze van merken juist is
  - De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Controleer bij aflevering of de in de prestatieverklaring van de producten gedeclareerde essentiële kenmerken overeenstemmen met de uit de beoordelingsrichtlijn overgenomen eisen in deze kwaliteitsverklaring.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
  - BASF AG

  En zo nodig met
  - SKG-IKOB
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in deze kwaliteitsverklaring opgenomen bepalingen.
- Neem de in deze KOMO kwaliteitsverklaring en het KOMO attest opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of deze kwaliteitsverklaring nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.skgikob.nl