
Gasbetonnen ondergrond

EUROFAST® GBS-60

15-CYCLI KESTERNICH

ETA-06/0007

MAGNI™ SILVER

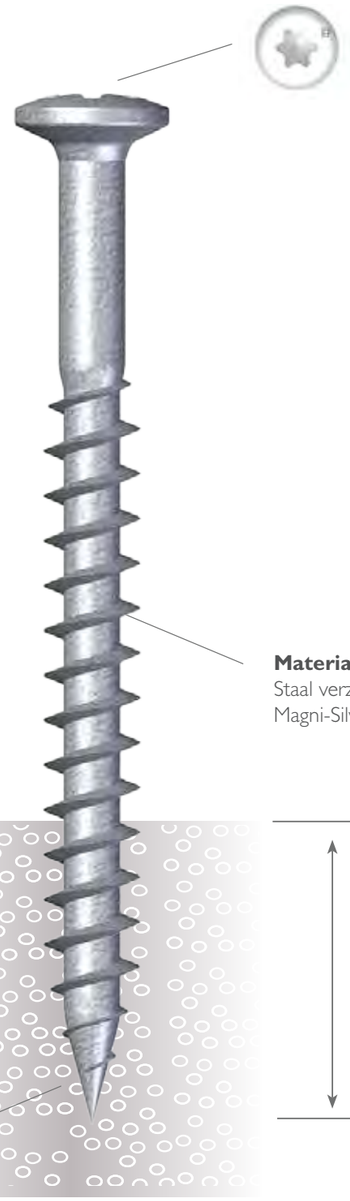

Torx 25 bitopname
Incl. EF-kopmarkering

Materiaal
Staal verzinkt met
Magni-Silver coating

Aanbevolen lengte in het gasbeton
Min. 60 mm

Punt
Geharde S-punt

Gasbetonnen ondergrond

Code	Afmetingen			
	Ø	Schroef	Draad	✉
GBS-60060	6.0	60	50	500
GBS-60070	6.0	70	60	500
GBS-60080	6.0	80	70	500
GBS-60090	6.0	90	80	500
GBS-60100	6.0	100	80	500
GBS-60110	6.0	110	80	500
GBS-60120	6.0	120	80	500
GBS-60130	6.0	130	80	500
GBS-60140	6.0	140	80	500
GBS-60160	6.0	160	80	500
GBS-60180	6.0	180	80	500
GBS-60200	6.0	200	80	500

Toerental

De verwerking van de **EUROFAST®** gasbeton bevestigers is het meest optimaal met een laag toerental. **Advies: max. 1000 rpm**