

ONDERGROND



PH2 bitopname
Incl. EF-kopmarkering



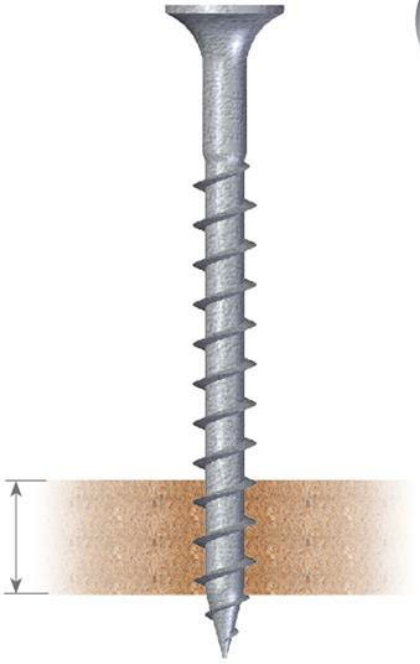

Aanbevolen lengte van volledige draad in het hout
Zie onderstaande tabel

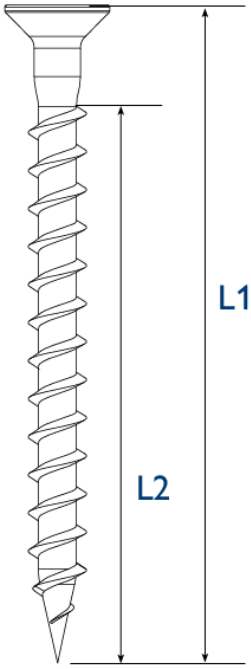

Product key	∅	L1	L2	✉
EDS-H-50020	5.0	20	15	1000
EDS-H-50025	5.0	25	20	1000
EDS-H-50030	5.0	30	25	1000
EDS-H-50035	5.0	35	30	1000
EDS-H-50040	5.0	40	35	1000
EDS-H-50045	5.0	45	40	1000
EDS-H-50055	5.0	55	50	1000
EDS-H-50065	5.0	65	50	500
EDS-H-50075	5.0	75	50	500
EDS-H-50095	5.0	95	50	500
EDS-H-50120	5.0	120	50	500